


Montageanleitung 88635

- Ⓜ Mounting Instructions
- Ⓜ Notice de Montage
- Ⓜ Instrucciones de Montaje
- Ⓜ Istruzione per l'Installazione
- Ⓜ Instrucoes de montagem
- Ⓜ Montage Voorschrift
- Ⓜ Monteringsvejledning
- Ⓜ Montageanvisning
- Ⓜ Asennusohje
- Ⓜ Montasjeveiledning
- Ⓜ Instrukcja montazu

325...

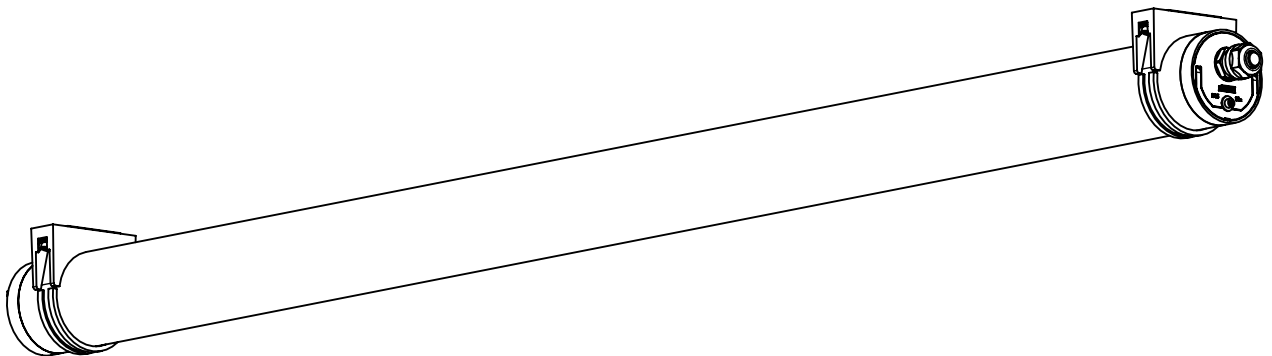


IP 66 / IP 68, 20m; IP 69K  *  

230-240 V 0/50-60Hz


LED

NORKA


A

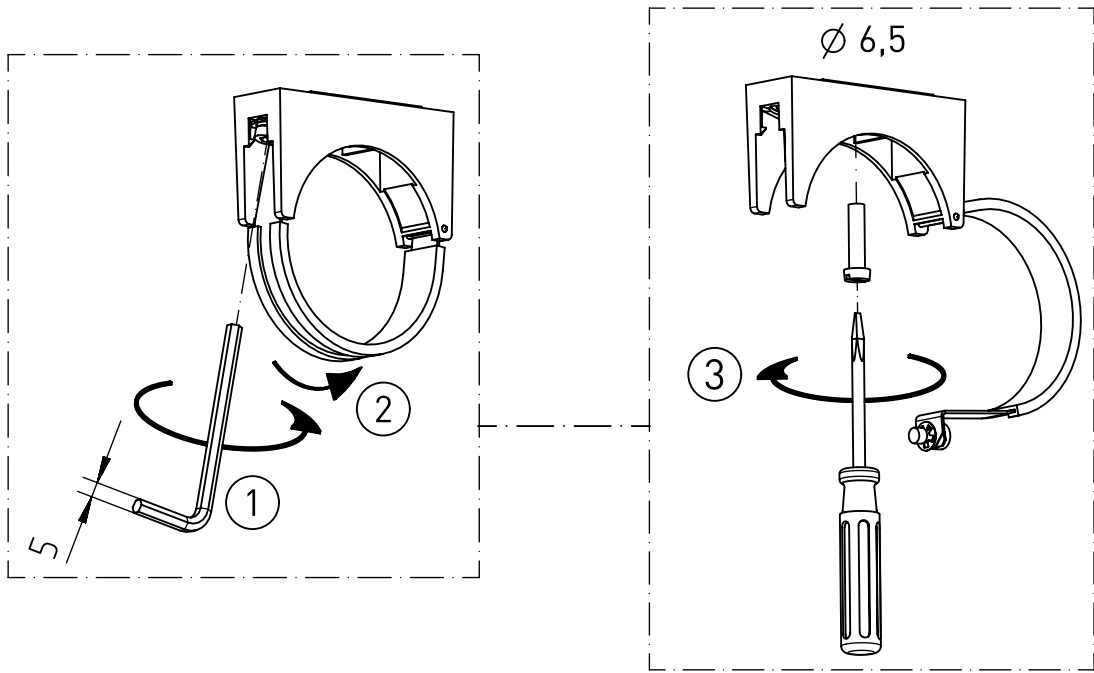


B







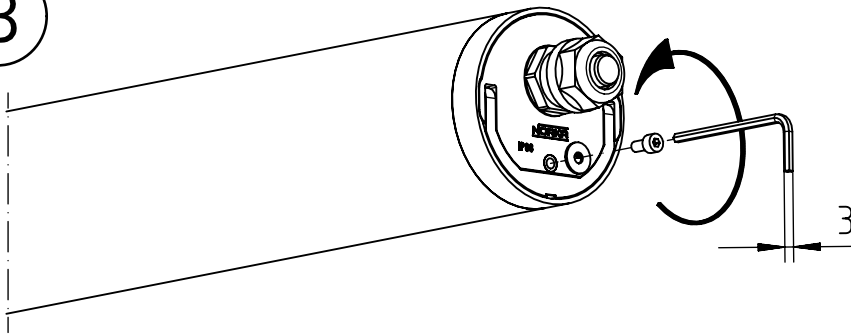


C

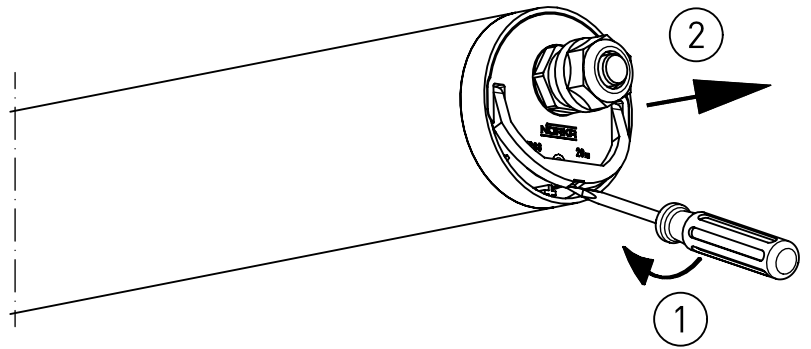


D

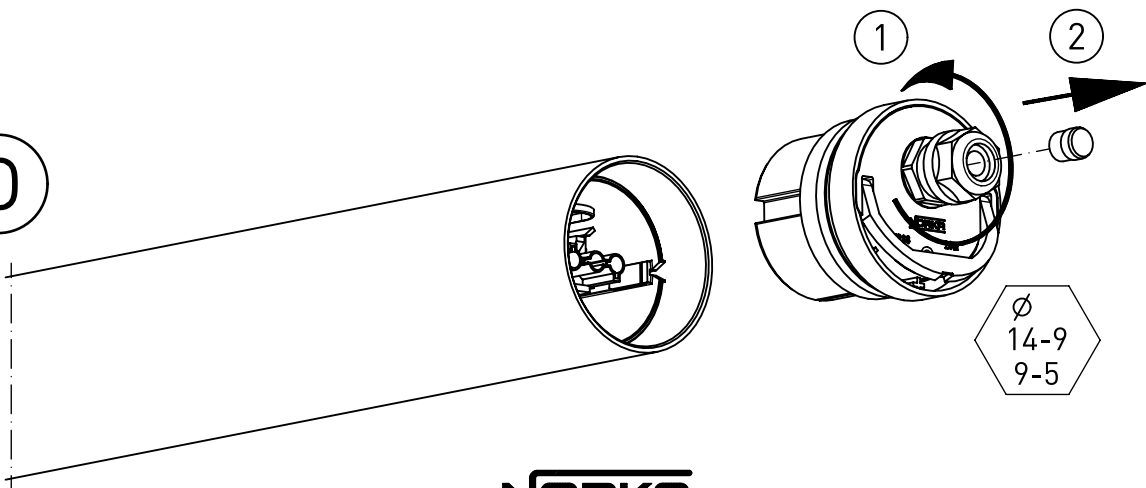

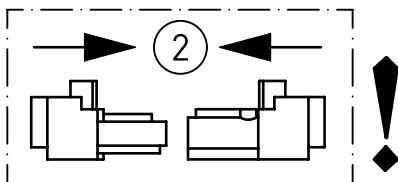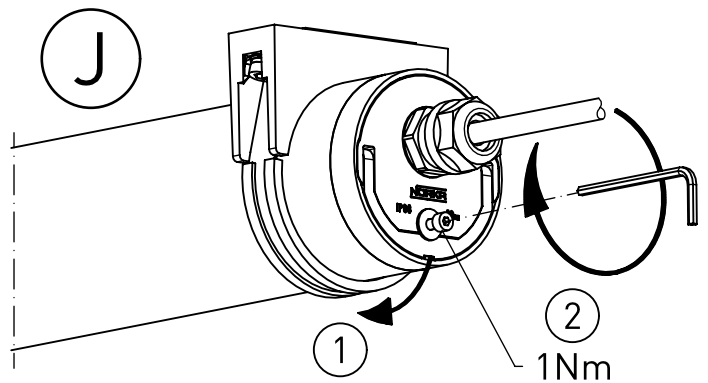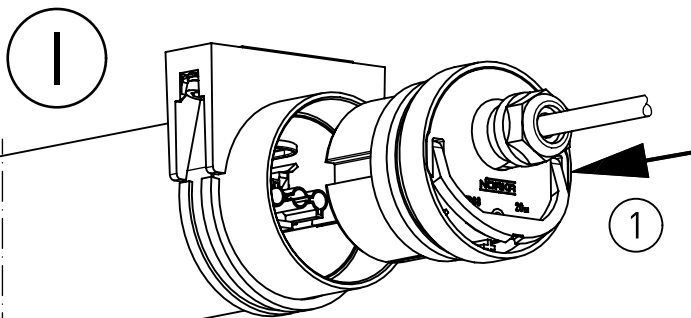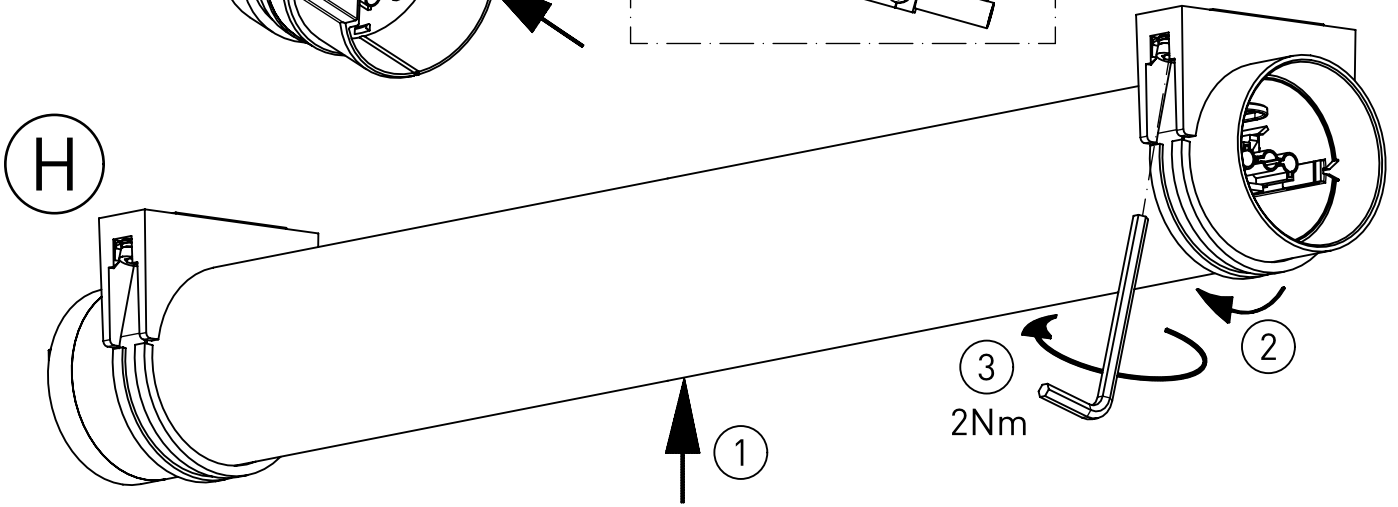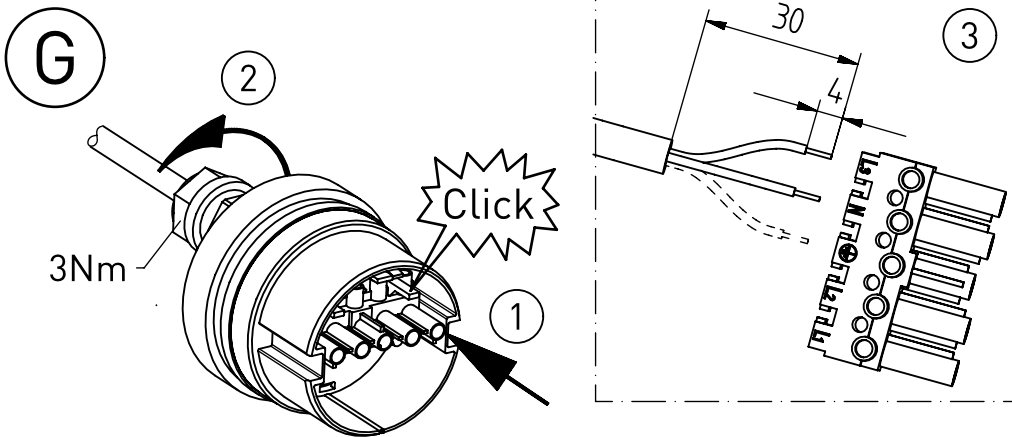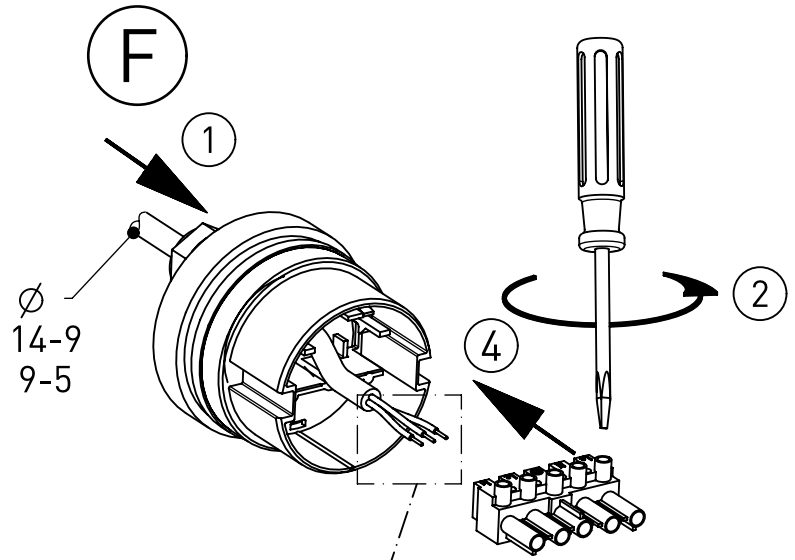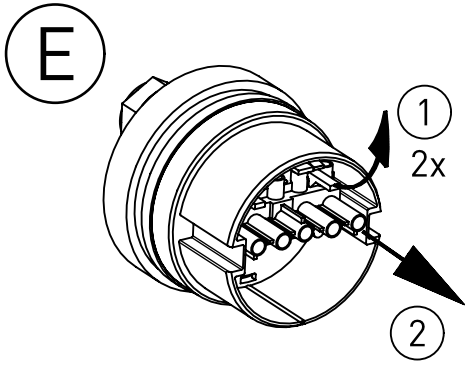


91-12-000315-01-d 000 / 88635

NORKA

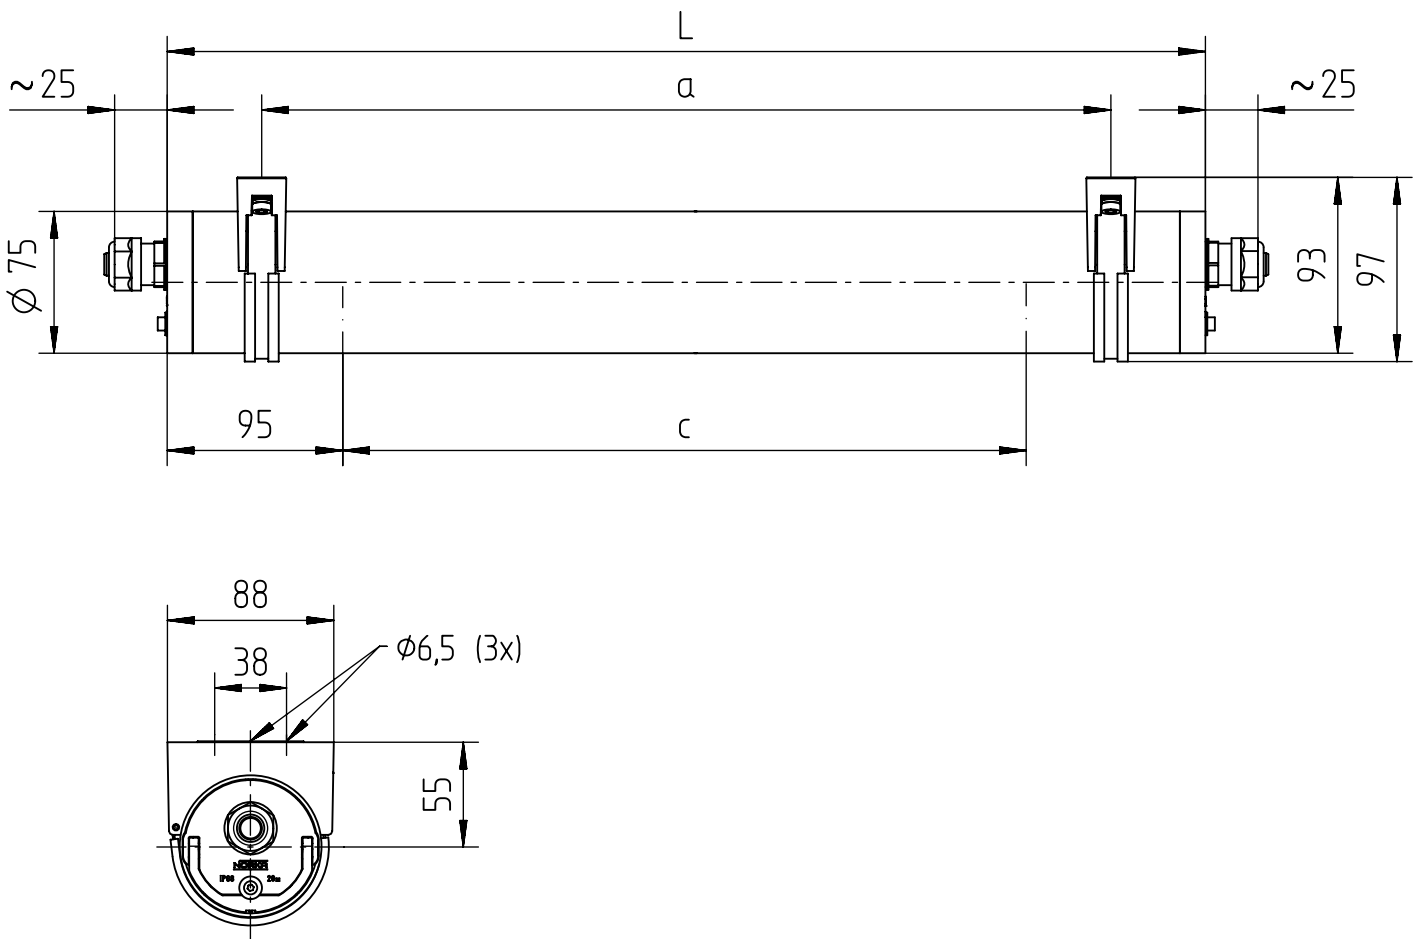

m 1500	1710	1610	1520	4,9
m 1200	1410	1310	1220	4,0
Ausführung version	$L \pm 2$	$a \pm 25$	c Lichtaustritt light outlet surface	m [kg]


 = „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“
 „Oprawa przeznaczona także do pomieszczeń z zagrożeniem pożarowym spowodowanym pyłem lub elementami włóknistymi”

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Sportallee 8
D-22335 Hamburg
Niemcy

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28

info@norka.de
www.norka.de

Przedstawiciel:

KRULEN

TECHNIKA ŚWIETLNA

Kontakt
al. Stanów Zjednoczonych 20
PL-03964 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 616 60 54
Tel.: +48 22 616 62 73

info@krulen.com.pl
www.krulen.com.pl