


SL-1000-01

LED



regulowana
+
energooszczędna

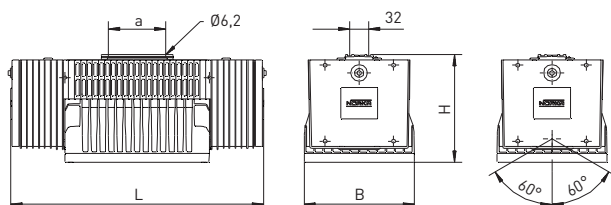

rozsył szeroki

Źródło światła	Wersja	L	B	H	a	Waga ok.
LED Array	Projektor	424 mm	185 mm	180 mm	96 mm	4,7 kg

ZASTOSOWANIE

Oprawa LED typu „floodlight”, źródło światła LED Array. Główne obszary zastosowań: oświetlenie przemysłowe, oświetlenie terenów zewnętrznych, parkingów, tablic informacyjnych, oświetlenie zewnętrzne budynków.

KONSTRUKCJA

Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV obudowa z tworzywa sztucznego, kolor czarny. Kłoz wykonany z odlewanej ciśnieniowo aluminium, może być odchylany i blokowany w zakresie do 120°. Komora układu zasilającego odseparowana termicznie od źródła światła. System uszczelek NORKA odpornych na odkształcenia i starzenie się z silikonu/ syntetycznej gumy. Stopień szczelności IP 65, II klasa ochronności.

TECHNOLOGIA OŚWIETLENIOWA

Źródło światła: LED Array w barwie światła białej neutralnej (N). Pokrywa ochronna ze szkła bezpiecznego (ESG), wewnętrzny aluminiowy odbłyśnik MIRO-SILVER®.

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

Oprawa gotowa do montażu i podłączenia elektrycznego. Wbudowany układ zasilający 230-240 V 0, 50-60 Hz, możliwość podłączenia jako oświetlenie awaryjne. Dwa wejścia kablowe M20. Jedno dodatkowe wejście kablowe M20 z tyłu korpusu.

MONTAŻ

Montaż do ściany lub do sufitu za pomocą aluminiowej klamry montażowej. Stała temperatura otoczenia od -25°C do +40°C. **L70 B50 > 50.000h.**

SL-1000-01 Z POKRYWĄ ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO, ROZSYŁ SZEROKI


Wersja	Temperatura barwowa/K	Strumień świetlny*/lm	Moc systemu**/W	Kod produktu
SL-1000-01	□ 840/4000	5370	42	905 070 34 69

* wartość strumienia świetlnego w $T_c 55^\circ\text{C}$
** wartości przybliżone



SL-1000-01 AKCESORIA

Wersja	Kod produktu
Śruby oczkowe M6, stal ocynkowana, do montażu zwieszanego (para)	967 901



> **Śruby oczkowe M6 (para)**
stal ocynkowana, do montażu zwieszanego,
kod produktu 967 901 (para)

SL-1000-01 WYKRES STOŻKOWY

h [m]	Ø [m]	Em [lx]
1,0	2,30 / 2,65	843
2,0	4,60 / 5,31	211
3,0	6,90 / 7,96	94
4,0	9,20 / 10,62	53
5,0	11,50 / 13,27	34
6,0	13,80 / 15,92	23

SL-1000-01, 5370 lm
Pokrywa: szkło bezpieczne (ESG),
rozsył szeroki
kod produktu 905 070 34 69

Zamiana 1:1 w praktyce

LED	Konwencjonalne	Możliwe oszczędności*
SL-1000-01	70W HIT-CE	53 %

* Oprawy LED mają wyższą sprawność (LOR) w stosunku do opraw na lampy HIT-CE.